




WWW.FAMSRL.EU



FAM ITALY

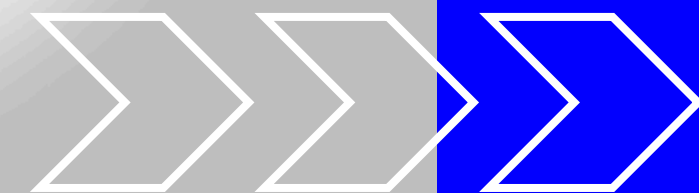



DRY

SOLUZIONE FLESSIBILE E VANTAGGIOSA

- Configurazione standard
- Struttura composta da pannelli in lamiera zincata pressopiegata
- Aspirazione tramite elettroventilatore centrifugo ad alto rendimento
- Filtrazione composta da due file di filtri ANDREAE
- Illuminazione tramite plafoniere 4TL 10W cadauna
- Quadro elettromeccanico IP55
- !Optional su richiesta!

FLEXIBLE AND COST-EFFECTIVE SOLUTION

- Standard configuration
- Structure made of galvanized metal sheet
- Suction through high- efficiency electrical fan
- Filtration composed of two rows of ANDREAE filters
- Light fixtures of 4TL 10W each one
- IP55 Electromechanical control board
- !Options on request!

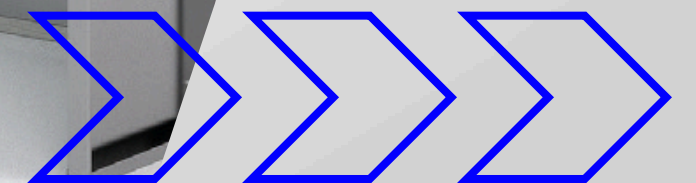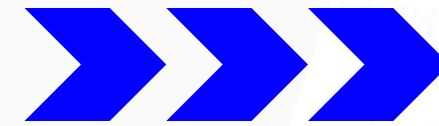

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

MODELLO Model	DIMENSIONI UTILI Useful dimensions (mm)	PORTATA D'ARIA Air flow (m3/h)	POTENZA MOTORE Motor power (kw)	ILLUMINAZIONE Lighting
DRY 1228	1000x2000xh.2800	5.000	2,2	1 PUNTO LUCE LED 4TL 10 W c.d 1 x LED light fixture 4TL 10 W each one
DRY 2228	2000x2000xh.2800	10.000	4	1 PUNTO LUCE LED 4TL 10 W c.d 1 x LED light fixture 4TL 10 W each one
DRY 3228	3000x2000xh.2800	15.000	5,5	2 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 2 x LED light fixtures 4TL 10 W each one
DRY 4228	4000x2000xh.2800	20.000	7,5	2 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 2 x LED light fixtures 4TL 10 W each one
DRY 5228	5000x2000xh.2800	25.000	11	3 PUNTI LUCE LED 4TL 10 W c.d 3 x LED light fixtures 4TL 10 W each one